

FUTURA

SCHIOPPA



Capacidad hasta 100kg

HORQUILLA Fabricado en Nylon poliamida 6.0 natural con 30% de fibra y rodamiento de bolas de doble blindaje en el cabezal de giro.

RUEDA BP - Compuesto Termoplástico. Dureza: 80 Shore A. (-10°C a +50°C)
 Producidas con revestimiento de compuesto termoplástico con PVC y núcleo de polipropileno copolímero, reciclables. Permiten un Rodar más suave y silencioso, óptima protección al piso, excelente resistencia química, buena resistencia al desgaste e impactos otorgando una óptima relación costo/beneficio. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.

FRENO
FRENOTAL, traba el cabezal de giro y la rueda. Color estándar rojo. Consultar otras opciones.



TIPOS DE RUEDA

BP

PVC
80 Shore A



SP

Goma Blanda
65 Shore A



TB

Goma Termoplástica
80 Shore A




UP

Poliuretano
90 Shore A



Rodaja Giratoria	Rodaja Giratoria con Freno	(mm)	(mm)	(pul)	Tipo de Eje (cojinete)	KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)
Referencia	Referencia								
GN 312 BPE	GN 312 BPE FP	75	32	5/16"	Rodamiento de Bolas	60	119	75	98
GN 412 BPE	GN 412 BPE FP	100				80	145	78	
GN 512 BPE	GN 512 BPE FP	125				100	167	108	


Fijaciones/Accesorios

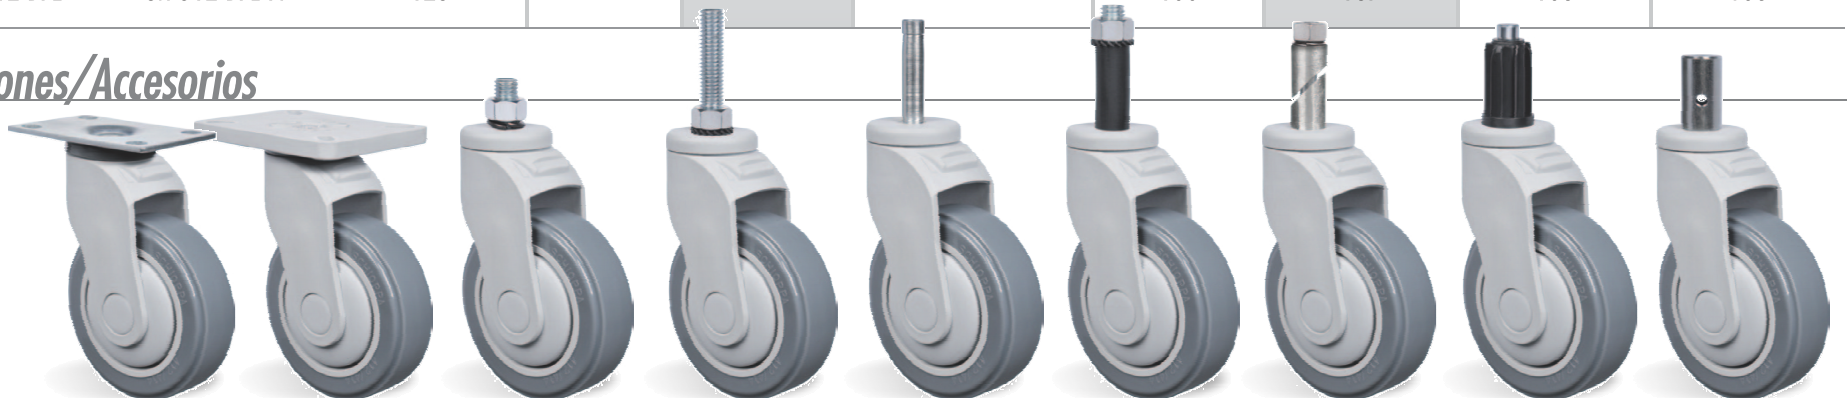


Referencia	Fijación por Placa GNA	Fijación por Placa GN	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 25mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 64mm	Espiga Lisa Ø7/16" X 50mm	Fijación por Expansor de Goma	Fijación por Expansor de Aluminio	Fijación por Tarugo de Nylon	Espiga Lisa Fijación Lateral
Referencia	Ver Abajo	Ver Abajo	GNE	GNE X	GNEL	Ver Tabla Abajo	Ver Tabla Abajo	Ver Tabla Abajo	Ver Tabla Abajo

OBS: Fijación con espiga, la altura total es menor en 6mm.

Cabezal

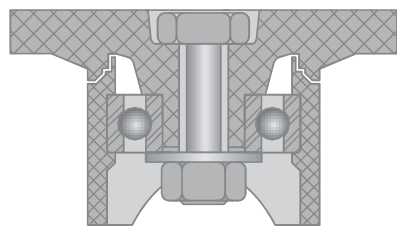

Tipos de Placa

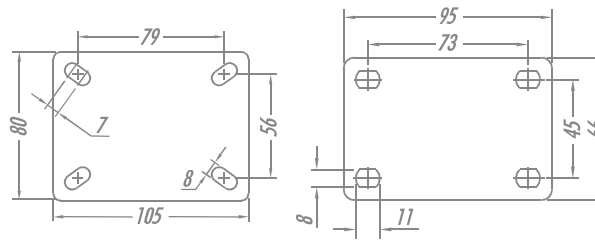

Placa GN
*Opción inyectada

Placa GNA

Opción de Freno



FP - Freno Pedal

FIJACIÓN POR TARUGO DE NYLON		FIJACIÓN POR EXPANSOR DE GOMA		FIJACIÓN POR EXPANSOR DE ALUMINIO		ESPIGA LISA FIJACIÓN LATERAL	
MEDIDA (mm)	REFERENCIA	Nº DO EXP.	VAR. EXC.	Nº DO EXP.	VAR. EXC.	MEDIDA (mm)	REFERENCIA
Ø38	ES1	EX1	18-21	EA2	21-27	19 x 45	GNEL1
Ø30	ES2	EX2	21-24	EA4	27-33	21,5 x 45	GNEL2
Ø25	ES3	EX3	25-28			22 x 45	GNEL3
∅ 40x40	ES4	EX4	27-30			25 x 45	GNEL4
		EX5	37-40			28 x 45	GNEL5