


ZAFIRA



Capacidad hasta 100kg


HORQUILLA 100: Fabricado en Nylon poliamida 6.0 color hielo, con banda de bolas en el cabezal de giro
125: Fabricado en Nylon poliamida 6.0 natural color hielo con rodamiento de bolas de doble blindaje en el cabezal de giro.

RUEDA BP - Compuesto Termoplástico. Dureza: 80 Shore A. (-10°C a +50°C). Producidas con revestimiento de compuesto termoplástico con PVC y núcleo de polipropileno copolímero, reciclables. Permiten un rodar más suave y silencioso, óptima protección al piso, excelente resistencia química, buena resistencia al desgaste e impactos otorgando una óptima relación costo/beneficio. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.

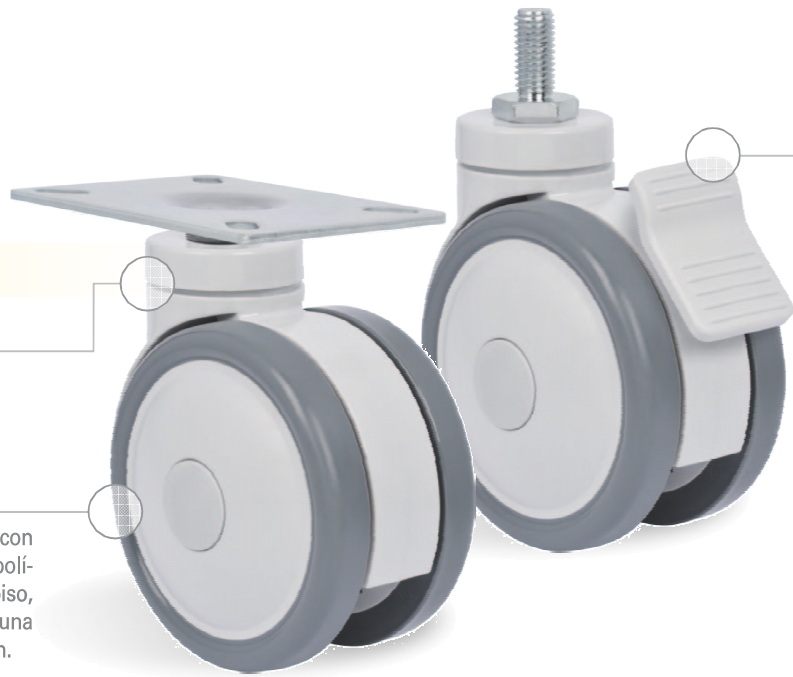

FRENO

Tipo pedal de doble acción, traba el cabezal de giro y la rueda. Color gris.

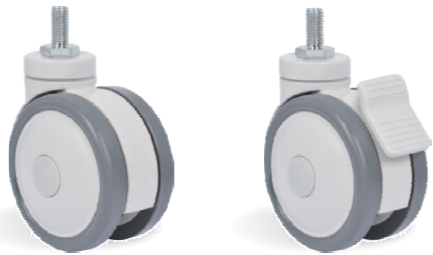

TIPOS DE RUEDA

BP

PVC 80 Shore A



SP

Goma Blanda 65 Shore A



TB

Goma Termoplástica 80 Shore A



UP

Poliuretano 90 Shore A



Rodaja Giratoria	Rodaja Giratoria con Freno	(mm)	(mm)	(mm)	Tipo de Eje (cojinete)	KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)
Referencia	Referencia								
GZT E12 100 BP	GZT E12 100 BP FP	100	58	10	Orificio de Pasaje	80	125	80	90
GZT E12 100 BPE	GZT E12 100 BPE FP				Rolamento de Esferas				
GZT E12 125 BPE	GZT E12 125 BPE FP	125				100	148	105	120

Fijaciones/Accesorios



Fijación por Placa

REFERENCIA Ver Tabla Abajo



Espiga Rosqueada

Ver Tabla Abajo



Espiga Lisa Ø7/16" X 50mm


GZTEL




Fijación por Tarugo de Nylon

Ver Tabla Abajo

Cabezal




Cabezal 100




Cabezal 125


Tipos de Placa



Placa P55




Placa LA

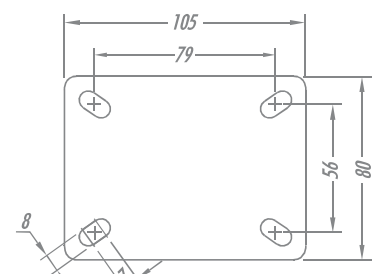

Placa L

Opción de Freno

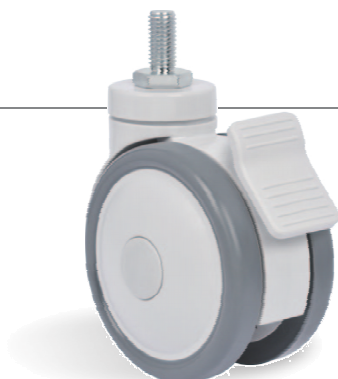

FP - Freno Pedal

FIJACIÓN POR TARUGO DE NYLON		FIJACIÓN POR ESPIGA ROSQUEADA	
MEDIDA (mm)	REFERENCIA	MEDIDA (mm)	REFERENCIA
Ø38	ES1	3/8"NC X 25	E38
Ø30	ES2	M10 X 25	E10
Ø25	ES3	M12 X 25	E12
Ø 40	ES4	1/2" X 25	E12